

DigiSoft®
waterontharder



WAT IS HARD WATER

Ons drinkwater heeft een lange weg afgelegd als grond-, duin- of oppervlaktewater en neemt daarbij mineralen op. Kalk is één van deze mineralen. Bij het neerslaan van dit mineraal ontstaat er kalkaanslag.

De hoeveelheid kalk in het water wordt uitgedrukt in dH (Duitse hardheid) en staat voor 17,8 gram per 1000 liter.



ALTIJD ZACHT WATER

U zoekt een permanente oplossing tegen kalk en kalkaanslag? Een goede keuze, want een DigiSoft waterontharder biedt veel voordelen. Uw sanitair blijft glanzend schoon, want kalk hecht zich niet langer. U vermindert het gebruik van was- en schoonmaakmiddelen, verlengt de levensduur van uw apparatuur en verlaagt de energiekosten. Daarnaast verzorgt het zachte water uw huid en haar.

Onze DigiSoft waterontharders zijn voorzien van een harscilinder die kalk uit het water filtert op basis van ionenwisseling. Als de economische uitwisselingscapaciteit is bereikt, zorgt de computerbesturing automatisch voor het activeren van het perfecte spoelmoment. Ook tijdens uw vakantie, want met de ingebouwde hygiënemodule spoelt de DigiSoft zijn harscilinder schoon indien er zeven dagen geen verbruik is gemeten. U regelt eenvoudig zelf de uitgaande resthardheid via het mengventiel.

Alle DigiSoft waterontharders worden standaard geleverd inclusief een geïntegreerde bypass, regeneratiezouttabletten en een afvoerset.



ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

- Glanzend sanitair
- Langere levensduur van apparatuur
- Besparing op was- en schoonmaakmiddelen
- Lagere energiekosten
- Verzorging van huid en haar

KENMERKEN



Fijne hars



Zoutdetectie



Stroomverbruik
€ 2,00 op jaarbasis

SPECIFICATIES

Modellen	DS-500	DS-900	DS-1200 HE PLUS	DS-2000 HE PLUS
Aantal personen	1	1 - 4	2 - 5	3 - 10
Bij een jaarverbruik van ca. (m³)	104	190	250	416
Max. uitwisselingscapaciteit (m³)	2	3,6	4,8	8
Eco. uitwisselingscapaciteit (m³)	1	1,8	2,4	4
Harsinhoud (liter)	5	9	12	20
Zoutinhoud (kilogram)	8	12	35	65
Normaal debiet (liter/uur)	1000	1500	2000	2000
Zoutdetectie	Nee	Nee	Ja	Ja
Taal	ENG	NL	NL	NL
Afmeting hxbxd (cm)	49x20x36	70x20x36	66x35x50	111x35x50
Zoutverbruik (gram/m³)	500	500	350	350
Artikelnummer Technische Unie	6585-741	6585-748	8981-537	8981-544


Bij een hardheid van 10 dH°



eenvoudige
installatie




aansluiting



computer
gestuurd



volume- en
tijdsturing



geïntegreerde
bypass




instelbare
hardheid


EENVOUDIG EN OVERAL TE PLAATSEN



Installatie is overal
in uw woning mogelijk.

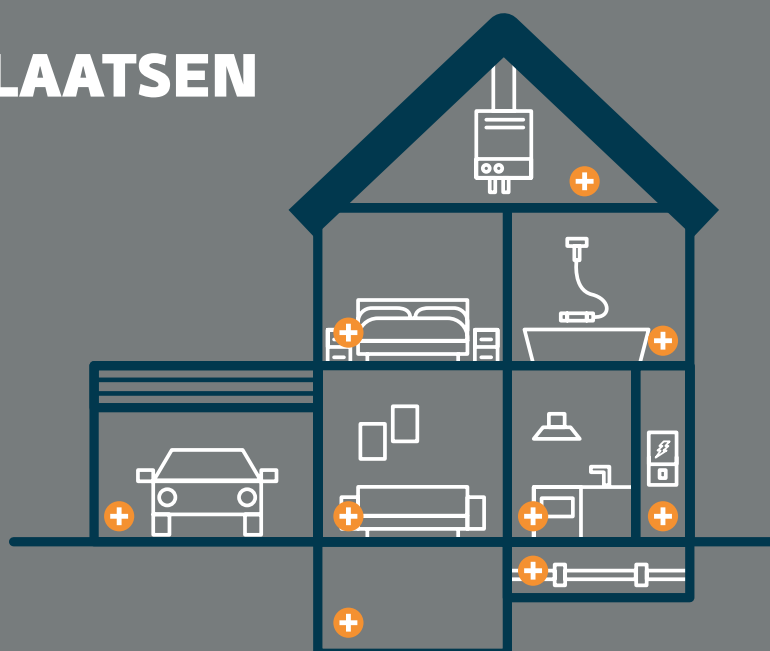

TECHNISCHE WERKING

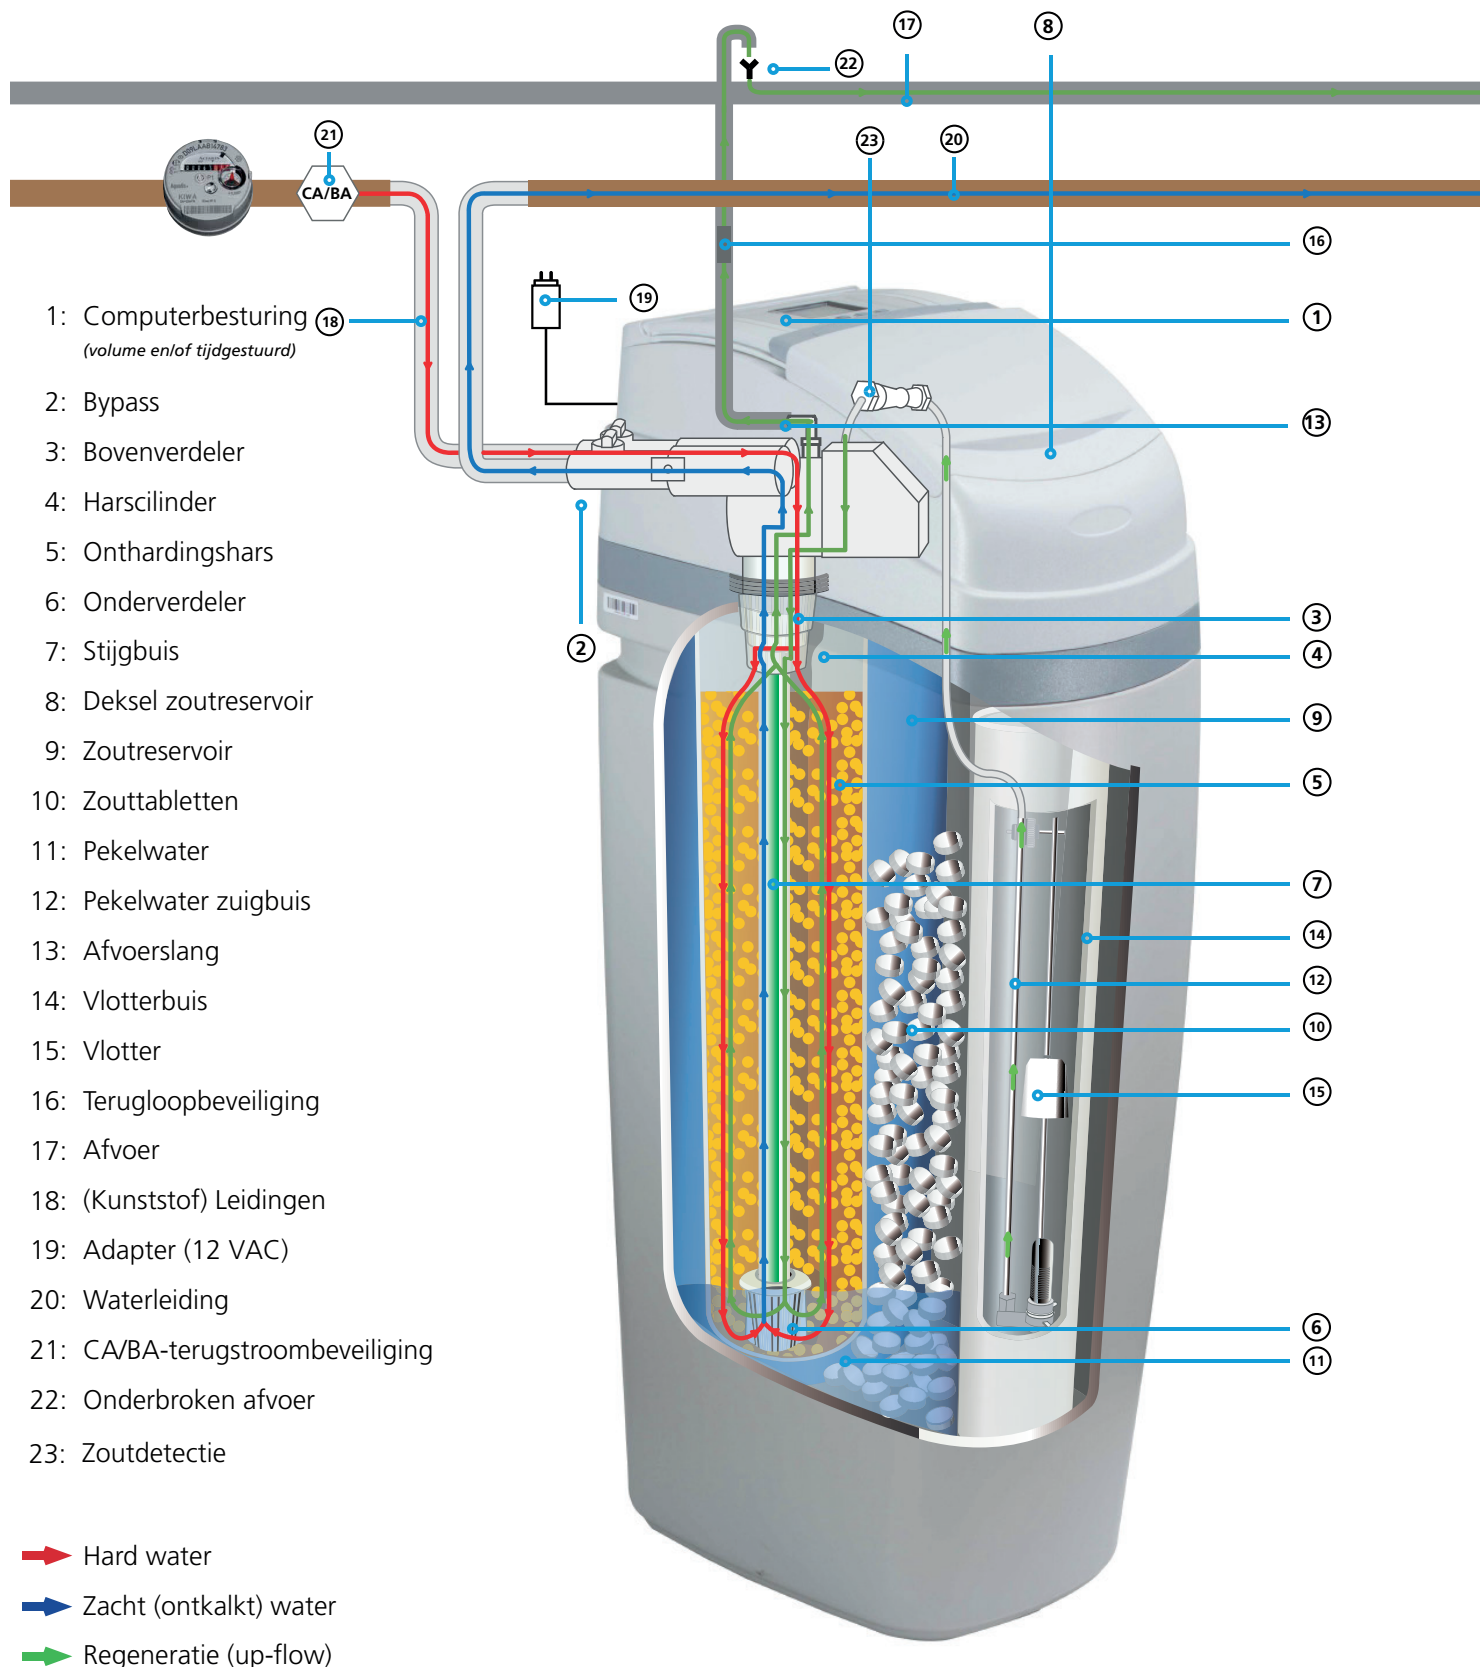

www.disoft.nl
078 890 74 44

uw aanbieder:

Technische Unie
A Sonepar Company

